

Mini-transporteurs CARRY 107 - 107 C - 107 HT

Gamme Mini-transporteurs

Charge utile 700 kg

CHARGE UTILE 700 kg LARGEUR 760 mm CAPACITÉ BENNE 330 L



Console de commandes

Le modulable

CARRY 107

Le CARRY 107 est un mini-transporteur hydrostatique compact. Il est équipé d'un circuit hydraulique auxiliaire permettant d'ajouter des accessoires hydrauliques. Le montage de la benne est simple. Il est également possible de remplacer la benne par d'autres accessoires (autres modèles de bennes; petites bétonnières ...). Il existe en 2 versions : Essence avec moteur HONDA GX 270 6 kW, ou version Diesel avec moteur YANMAR L100 7.4 kW.

Équipements de Série CARRY 107

- ✓ Prédéfini pour le montage d'une pelle chargeuse
- ✓ Console de commandes avec leviers protégés
- ✓ Prise de force additionnelle avec portée de 14L/min



Large ouverture du capot moteur pour faciliter l'entretien




Démarrage électrique

CARRY 107
ET CARRY 107 E

Confort de travail grâce au marche-pied large et repliable

Permet de s'adapter et être stable sur tous les terrains

Voie variable jusqu'à 1060 mm
(CARRY 107 E et 107 CE)

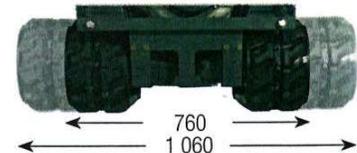

6 MODÈLES DISPONIBLES EN VERSION ESSENCE OU DIESEL :

> CARRY 107
avec benne

> CARRY 107 C
avec benne et pelle chargeuse

> CARRY 107 E
avec benne et voie variable

> CARRY 107 CE
avec benne, pelle chargeuse et voie variable

> CARRY 107 HT
avec benne, kit ciseaux, et voie variable

> CARRY 107 HT CE avec benne, kit ciseaux, pelle chargeuse et voie variable

		CARRY 107	CARRY 107 C	CARRY 107 E	CARRY 107 CE	CARRY 107 HT	CARRY 107 HT CE
Charge utile	kg	700	700	700	700	700	700
Moteur Essence		Honda GX 270	Honda GX 270	Honda GX 270	Honda GX 270	Honda GX 270	Honda GX 270
Moteur Diesel		Yanmar L 100N	Yanmar L 100N	Yanmar L 100N	Yanmar L 100N	Yanmar L 100	Yanmar L 100
Puissance moteur Essence / Diesel	KW (Ch)	6.2 (8.4) / 7.4 (9.9)	6.2 (8.4) / 7.4 (9.9)	6.2 (8.4) / 7.4 (9.9)	6.2 (8.4) / 7.4 (9.9)	6.2 (8.4) / 7.4 (9.9)	6.2 (8.4) / 7.4 (9.9)
Pompes hydrauliques		3	3	3	3	3	3
Moteurs hydrauliques		2	2	2	2	2	2
Vitesse d'avancement	km/h	2.3 - 3.2	2.3 - 3.2	2.3 - 3.2	2.3 - 3.2	2.3 - 3.2	2.3 - 3.2
Poids version Essence / Diesel	kg	495 / 550	560 / 615	560 / 615	625 / 680	725 / 780	790 / 845
Dimensions L x l x H	mm	1 824 (1 647)* x 760 x 1 336	2 305** (1 647)* x 760 x 1 336	1 824 (1 647)* x 760 (1 060) x 1 336	2 305** (1 647)* x 760 (1 060) x 1 336	1 878 (1 647)* x 760 (1 060) x 1 552 (2 070)***	1 878 (2 305)** x 760 (1 060) x 1 552 (2 070)***
Capacité de la benne	m ³ (L)	0.33 (330)	0.33 (330)	0.33 (330)	0.33 (330)	0.33 (330)	0.33 (330)
Pente franchissable à pleine charge	°	20	20	20	20	20	20
Démarrage		Électrique	Électrique	Électrique	Électrique	Électrique	Électrique
Circuit hydraulique auxiliaire		De série	De série	De série	De série	De série	De série
Pression du circuit hydraulique	kgf/cm ²	140	140	140	140	140	140
Débit du circuit hydraulique	L/min	14	14	14	14	14	14
Débit du circuit hydraulique Hi flow (option)	L/min	26	26	26	26	26	26
Références version Essence		0801/C0210001	0801/C0210101	0801/C0310001	0801/C0310101	0801/C0311001	0801/C0311101
Références version Diesel		0801/C0410001	0801/C0410101	0801/C0510001	0801/C0510101	0801/C0511001	0801/C0511101

* Dimensions avec marche-pied relevé et la pelle chargeuse levée pour les versions C et CE - ** Dimensions avec pelle chargeuse et marche-pied baissés. - *** Dimensions avec kit ciseaux déplié